


INSTALACIÓN DE PRODUCTO (conector tipo bala)




Nota: Las piezas de ensamble cuentan con marcas para facilitar el armado correcto



Paso 1: Desenrosque y retire la tapa de protección metálica

Paso 2: Ensamble el body alineando las guías

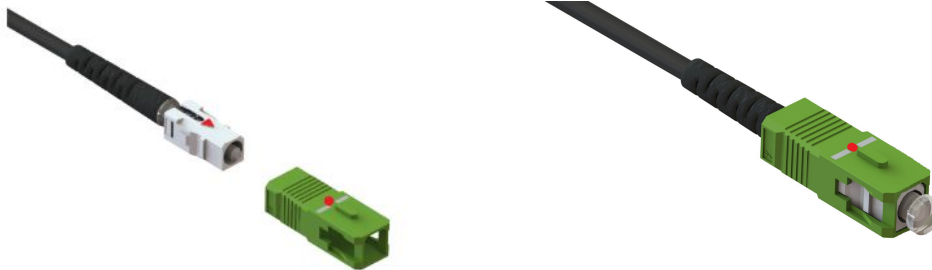

Paso 3: Ensamble el housing alineando las guías


Paso 4: Por último coloque la tapa antipolvo

Para desensamblar el conector y reutilizarla la bala siga los pasos 5 al 8



Paso 5: Retire el housing apoyando el tapón en una superficie plana y ejerza presión


Paso 6: Retire cuidadosamente el body sujetando la base del conector y girar el body

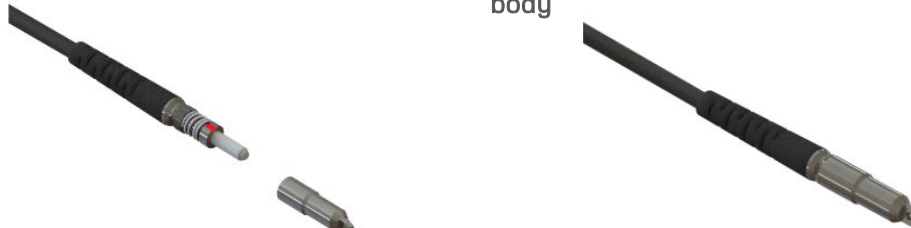

Paso 7: Enrosque la tapa de protección metálica

Paso 8: Conector tipo bala listo para reutilizar

Para realizar el jalado del conector tipo bala siga los pasos del 9 al 15

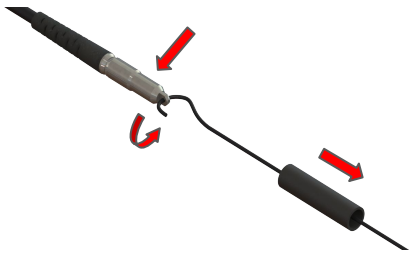


Paso 9: Inserte el cable de jalado en el anillo de sujeción del protector*



Paso 10: Coloque el anillo de engarzado sobre las cuerdas de alambre*




Paso 11: Presione el anillo con alicates, asegúrese de que esté apretado firmemente y no se aloje

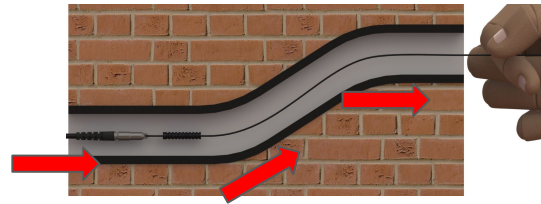


Paso 12: Tire del cuerpo principal del conector a través del tubo y alcance la posición deseada



En caso de utilizar la malla de jalado siga los siguientes pasos

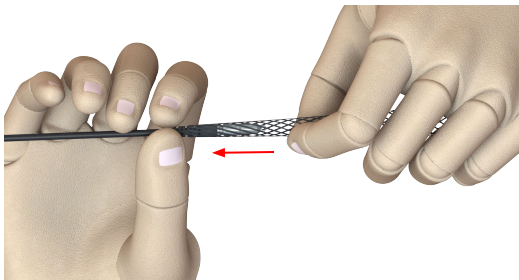

Paso 13: La mano izquierda aprieta la bota del conector y la mano derecha ingresa la malla en el cuerpo del conector.

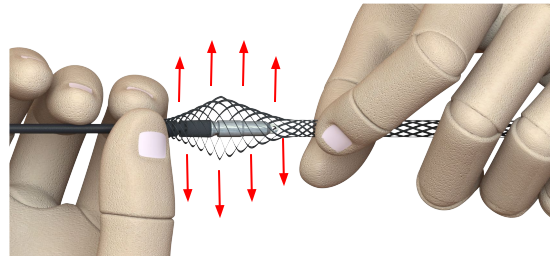

Paso 14: Conforme se empuja la malla de jalado, ésta se expandirá hacia afuera. El empuje se detiene cuando la mano derecha alcanza la punta del conector.

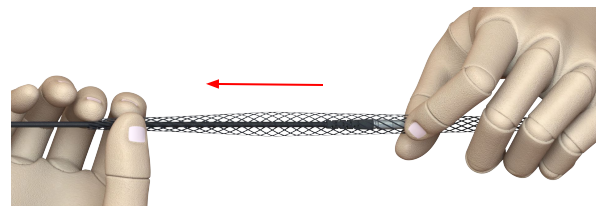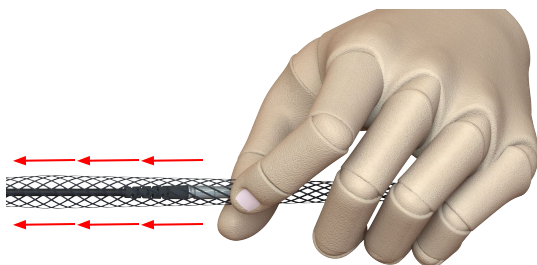

Paso 16: Repita la acción anterior hasta que la malla de jalado se inserte en el cable de fibra óptica por 60 cm, por último se aplana la malla.

Paso 15: Ahora la mano derecha debe apretar el conector y podemos soltar la mano izquierda. La elasticidad de la malla se va a liberar hacia la izquierda cubriendo el cable de fibra óptica .



Paso 17: En este momento, la malla de jalado se puede utilizar para aplicar fuerza de tracción y pasar el cable por paredes o ductos

* El cable de jalado y el anillo de engarzado no están incluido .