

DISTRIBUIDOR 2 PANELES



FD-2P-XX-XXX-X-X

DISTRIBUIDORES DE PARED

La línea de productos MEXFOSERV® para distribución de fibra óptica, está diseñada con calidad e ingeniería ofreciendo una excelente solución para cada necesidad de integración y administración de enlaces.

Los distribuidores MEXFOSERV® proporcionan una excelente organización y protección para cables y fibras, y son ideales también para bajas, medias y altas densidades de fibras ópticas, esto aplica para montajes en rack e instalaciones de pared.

Los distribuidores ópticos pueden ser pre-conectorizados en planta ahorrando tiempo en campo, y con la amplia variedad de paneles modulares LGX y adaptadores para fibra, se cubrirán todas sus necesidades.

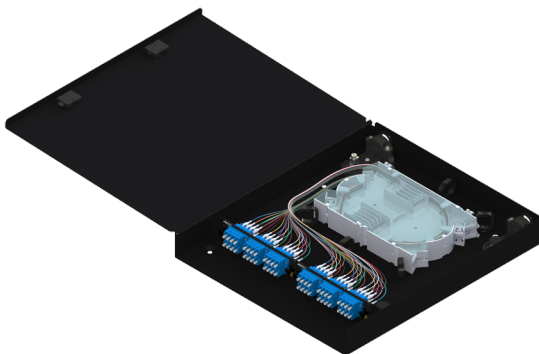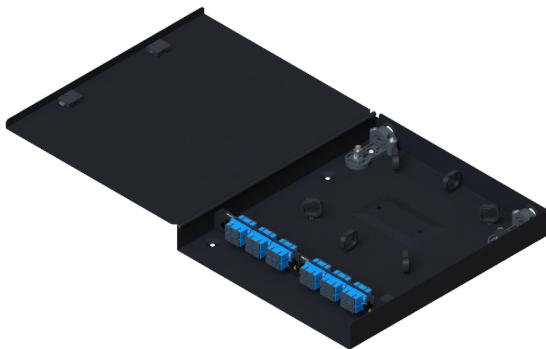

APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones.
- Transferencia de datos.
- CATV.
- LAN/WAN.
- Aplicaciones en interiores.
- FTTX.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Montaje en pared por medio de taquetes.
- Acceso frontal y posterior a fibras y conexiones.
- Diseñado para altas densidades de fibras de hasta 12 conectores.
- Tapa superior para acceso a interior.
- Alberga hasta una charola de empalme para 24 fibras.
- Fabricados en lámina rolada en frío calibre 18.
- Pintura Electroestática negro texturizado.
- Resistente a la corrosión.
- Compatible con cualquier módulo LGX estándar.
- Rápido conectorizado en campo.
- Interiores y accesorios diseñados para no exceder radios de curvatura.
- Disponibles para cualquier configuración de conectores y acopladores.



www.mexfoserv.com
sosporte@mexfoserv.com

(33) 3898 2740


Adolf Horn #1737-B Artesanos Industrial
Tlaquepaque, Jalisco México C.P 45610






CARACTERÍSTICAS DISTRIBUIDOR 2P

- El distribuidor óptico MEXFO SERV® de 2 paneles es de los más versátiles.
- Cuenta con cubierta removible para el fácil acceso al interior del distribuidor.
- En el distribuidor 2P se pueden instalarse hasta dos paneles modulares LGX, los cuales pueden cargarse con múltiples configuraciones de acopladores dependiendo de la necesidad del proyecto.

ESPECIFICACIONES DISTRIBUIDOR 2P	
Montaje en pared	Dimensiones 40 x 309 x 352 cm
Accesorios para preparación y montaje incluidos	Peso 2.6 kg con accesorios y kit de sujeción
Kit de sujeción para cable incluido	Fabricados en acero rolada en frio calibre 18
Máximo de módulos LGX ; 2 unidades	Pintura electrostática calor negro texturizado
Máximo charolas de empalme; 2 de 24 fibras	Resistencia salina 600hr
Resistencia al impacto 80 Lb*Pg	Compatibles con cualquier modula LGX estándar
Capacidad acopladores SC Simplex y LC Dúplex (16 acopladores)	
Capacidad acopladores SC Dúplex y LC Quadruplex (12 acopladores)	
Capacidad acopladores ST y FC simplex (24 acopladores)	

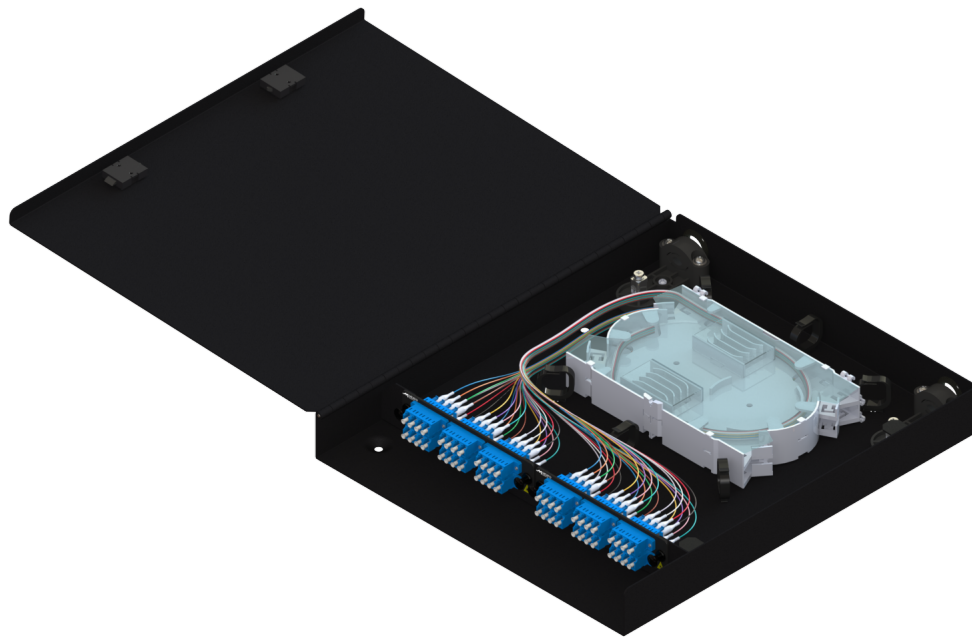

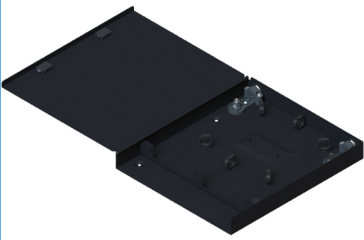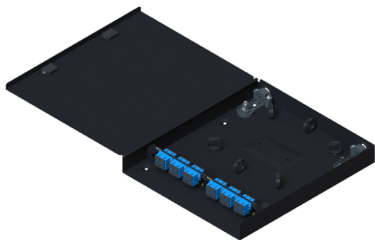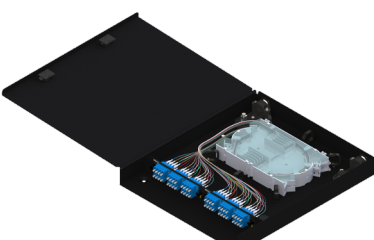COMPONENTES INCLUIDOS					
FD-2P-EMP 2P VACIO		FD-2P-XX-XXX-X-X 2P PRECARGADO CON ACOPLADORES		FDP-2P-XX-XXX-X-X 2P PRECARGADO CON ACOPLADOR Y FIBRA	
1 kit	Tornillería para instalación en pared	1 kit	Tornillería para instalación en rack	1 kit	Tornillería para instalación en rack
1 kit	Sujeción universal	1 kit	Sujeción universal	1 kit	Sujeción universal
1 pza	Placa ciega LGX	1 pza	Placa ciega LGX	1 pza	Placa ciega LGX
1 pza	Tarjeta de identificación	1 pza	Tarjeta de identificación	1 pza	Tarjeta de identificación
6 pzs	Cinchos plásticos	6 pzs	Cinchos plásticos	6 pzs	Cinchos plásticos
1 pza	Etiqueta peligro láser	1 pza	Etiqueta peligro láser	1 pza	Etiqueta peligro láser
1 pza	Espiral Plástica 30 cm	1 pza	Espiral Plástica 30 cm	1 pza	Espiral Plástica 30 cm
6 pza	Sujetacable	6 pza	Sujetacable	6 pza	Sujetacable
			1 - 2 paneles modulares LGX según la configuración de acopladores requerida		1 - 2 paneles modulares LGX según la configuración de acopladores requerida
					Charola de empalme con tapa según la densidad de las fibras requeridas
					Pigtails de acuerdo a la densidad de fibras
					Mangas de empalme según la cantidad de fibras
					

Nota: No incluye herramienta de instalación.

DIMENSIONES

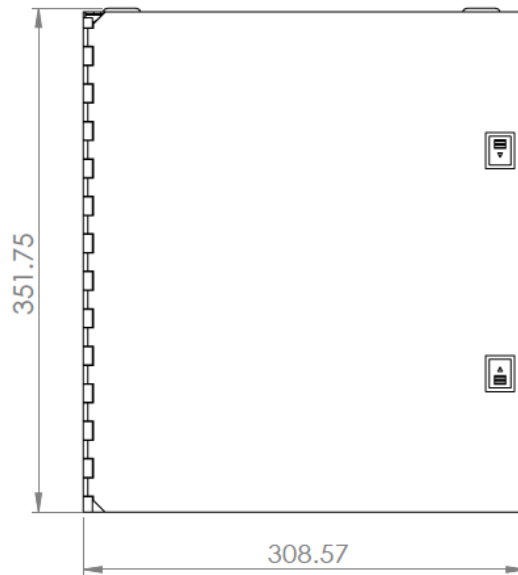


Fig. 1 Vista superior

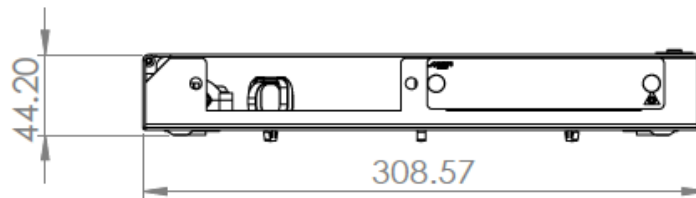


Fig. 2 Vista frontal

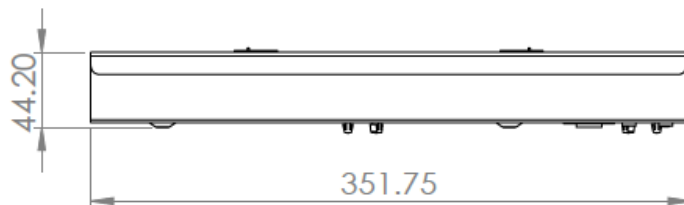


Fig. 3 Vista lateral

Nota: Todas las dimensiones son en milímetros.

EMBALAJE Y ESTIBADO

TIPO DE EMPAQUE	
Individual	Distribuidor protegido con endcaps dentro de caja de cartón CC-FD2P de 432x375x111 mm (2.85 kg).

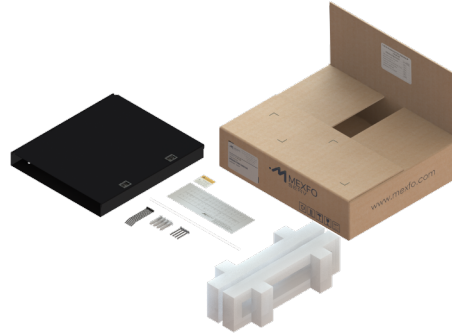


Fig. 4 Empaque individual

Nota: Imágenes ilustrativas

TIPO DE ESTIBADO	
Tarima	Tarima estándar de 1x1.2 mts.
Capacidad máx.	11 camas con 6 empaques individuales cada una, con un total de 66 empaques individuales; protegido con empleaje, esquineros y flejes.

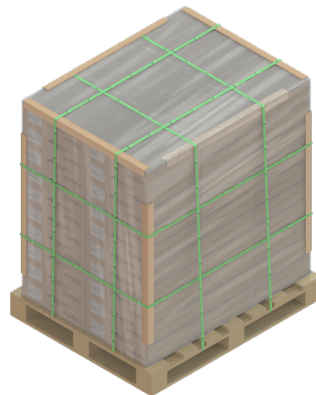


Fig. 5 Estibado

CONFIGURACIONES:

DISTRIBUIDOR SIN ACOPLADORES

FD - 2P - EMP

DISTRIBUIDOR CON ACOPLADORES

FD - 2P - XX - XXX - X - X**XX** - NÚMERO DE
ACOPLADORES

06 - 6 Acopladores
08 - 8 Acopladores
12 - 12 Acopladores
16 - 16 Acopladores
18 - 18 Acopladores
24 - 24 Acopladores

XX - TIPO DE ACOPLADOR

SC - Conector SC
FC - Conector FC
ST - Conector ST
LC - Conector LC
RH - Conector MTRJ

X - TIPO DE PULIDO

U - UPC
A - APC

X - COLOR DE ACOPLADOR

A - SM azul
B - MM beige
D - MM aqua

X - TIPO DE PUERTO

S - Símplex
D - Dúplex (sólo SC y LC)
Q - Quad (sólo LC)

DISTRIBUIDOR 2P PRECARGADOS ACOPLADOR Y FIBRA

FDP - 2P - XX - XXX - X - X**XX** - NÚMERO DE
ACOPLADORES

06 - 6 Acopladores
08 - 8 Acopladores
12 - 12 Acopladores
16 - 16 Acopladores
18 - 18 Acopladores
24 - 24 Acopladores

XX - TIPO DE ACOPLADOR

SC - Conector SC
FC - Conector FC
ST - Conector ST
LC - Conector LC
RH - Conector MTRJ

X - TIPO DE PULIDO

U - UPC
A - APC

X - TIPO DE PUERTO

S - Símplex
D - Dúplex (sólo SC y LC)
Q - Quad (sólo LC)

X - TIPO DE FIBRA

A - SM G.652D
B - MM 62.5/125 OM1
C - MM 50/125 OM2
D - MM 50/125 OM3
AQUAOPTIMAX
E - SM G.657.A2 BLUEKING
G - SM G.655 NZ-DSF
H - SM CORNING SMF28E+
I - MM 50/125 CORNING
OM3
K - SM G.656
L - MM 50/125 OM2
TRUEBEND
M - MM 50/125 OM3
TRUEBEND
N - SM G.657.B3
BLUEKING ELITE
O - MM 50/125 OM4
P - MM 50/125 OM4

