

BOBINA DE LANZAMIENTO SPLICEXP

SPLICEXP FLB-XXX-XXX-XXXXXX-X

Bobinas de lanzamiento SPLICEXP diseñadas para ayudar en las pruebas de caracterización de las redes de fibra óptica, para minimizar los efectos de la primer y ultima reflexión de los OTDR. Su incertidumbre y disminuir la zona muerta en las pruebas en el inicio y/o final de la línea, según en donde se utilice la bobina.

>> Aplicaciones

- Pruebas de OTDR
- Calibración de equipos de medición
- Emulación de línea de fibra, como sistemas de pérdida y reflectancia.

>> Características y Ventajas

- Disponible en maletín y carrete rígido que previene daños en la fibra durante su traslado.
- Diseño portátil para su uso en campo. (1)
- A prueba de agua y polvo. (1)
- Disponible en diferentes configuraciones.
 - Fibras SM G652D y G657A y MM
 - Conectores SC/FC/LC
 - Longitudes de 50 m a 50Km
- Los conectores cumplen con las especificaciones TELCORDIA.
 - Conectorizado SM (GR-326-CORE)
 - Conectorizado MM (ANSI/TIA-568-C.3)
- Disponible en 5 presentaciones



Maletín pequeño
(12.5 x 9 x 6 cm)
Bobinas < 500m



Maletín mediano
(25 x 14 x 6 cm)
Bobinas de 500m a 2000m



Maletín grande
(23 x 18 x 8 cm)
Bobinas de 2001m a 3000m

1.- (longitudes menores a 3,500m)




FICHA TÉCNICA | BOBINAS DE LANZAMIENTO



Carrete chico
(11.5 x 23.5 x 23.5 cm)
Bobinas de 3001 m a 8000m

Carrete grande
(17 x 26.5 x 26.5 cm)
Bobinas de 8,001m a 50,000 m

>> Reportes de prueba




1.- Geometría.

2.- OTDR

>> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de fibra	SM o MM
Tipos de conector	FC/SC/LC seleccionable
Tipos de pulido	APC/ UPC seleccionable
Longitud del furcation	1 m en cada punta @ 3mm (≤3000m) 1m en cada punta @ 2mm (>3000m)
Normas	SM (RoSH; ANSI/TIA-568-C3; GR-326-CORE)
	MM (RoSH; ANSI/TIA-568-C3; GR1209/1221)
Peso	Variable
Temperatura de funcionamiento	-40° a +55°C
Pérdida típica	<0.5 dB @ 1310nm para 1000m SM
	<3 dB @ 850nm y <1 dB @ 1300nm para 1000m MM
Longitud	50 m a 50Km a elección del usuario.
RL	SM: APC (<-65) , UPC (< -55)
	MM: (-55 dB)

>> ESPECIFICACIONES DE CONECTORIZADO

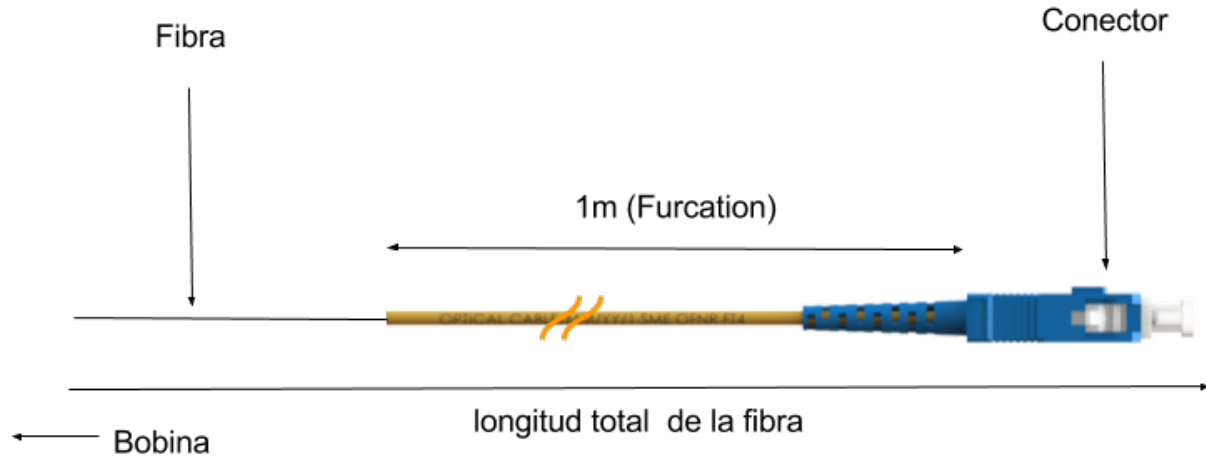

>> INFORMACIÓN DE PEDIDO


FLB - XXX- XXX - XXXXXX-X

XXX- TIPO DE CONECTORES
FCU- FC/UPC
FCA-FC/APC
SCU-SC/UPC
SCA-SC/APC
LCU-LC/UPC
LCA-LC/APC

XXX- LONGITUD
010000- 100M
020000-200M
050000-500M
100000-1,000M
150000-1,500M
200000-2,000M

X-TIPO DE FIBRA
A-G652D
B-OM1
C-OM2
D-OM3
O-OM4
E-G657A

>> INFORMACIÓN DEL EMPAQUE (Maletín)

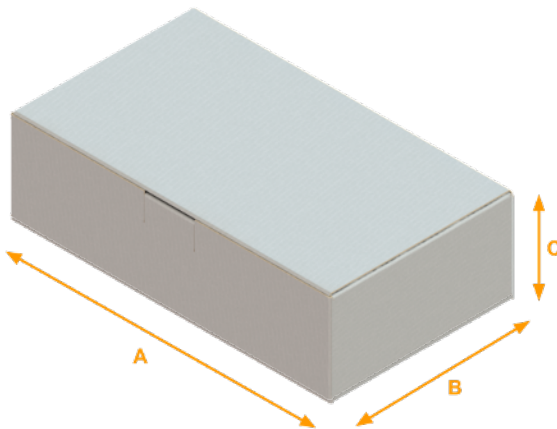

	A	B	C
Maletín chico	12.5 cm	9.5 cm	8 cm
Maletín mediano	25.5 cm	14.5 cm	8 cm
Maletín grande	23.5 cm	18.5 cm	10 cm

>> INFORMACIÓN DEL EMPAQUE (CARRETE)



*Las dimensiones del empaque de cartón dependen de la cantidad de bobinas solicitadas.

>> NOTAS DEL USUARIO