

GABINETE ÓPTICO DE ALTA DENSIDAD HD

FGO-44U-XXX-XX-X-ASS-EMP

GABINETE INTERIOR PASIVO

La línea de productos MEXFOSERV® para distribución de fibra óptica, está diseñada con calidad e ingeniería ofreciendo una excelente solución para cada necesidad de integración y administración de enlaces.

Los gabinetes MEXFOSERV® proporcionan una excelente organización y protección para cables y fibras. Son ideales para bajas, medias y altas densidades de fibras ópticas.

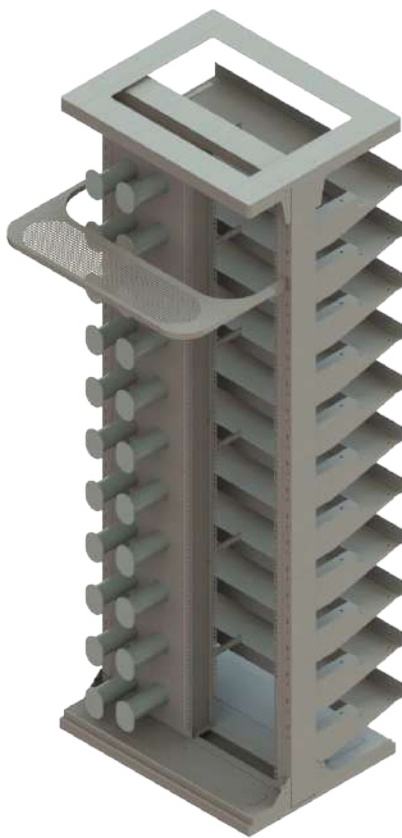


FIGURA 1. ORGANIZADOR IZQUIERDO

APLICACIONES

- Redes de telecomunicaciones
- Transferencia de datos
- CATV
- LAN/WAN
- Aplicaciones en interiores
- FTTX

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Para distribuidores FD-xUHD.
- Disponibles precargados.
- Distribuidores de 1U, 2U y 4U.
- Estructura a prueba de polvo.
- Espacio suficiente para distribución de fibra y almacenamiento, con una alta facilidad de instalación y operación.
- Soporta hasta 4752 conectores LC ó 3168 conectores SC.
- El diseño del gabinete ayuda a optimizar el ruteo, reduciendo el riesgo de que se amontone o enrede la fibra.
- El gabinete está disponible con el acceso frontal y posterior del cable.
- Interiores y accesorios diseñados para no exceder radios de curvatura.
- Fabricados en lamina rolada en frío o acero Inoxidable.
- El gabinete se encuentra disponible en organizador lateral izquierdo o lateral derecho.



APLICACION

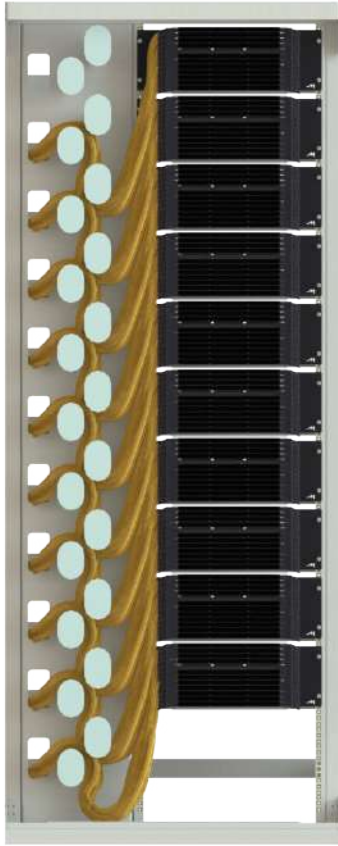


FIGURA 2. Gabinete interior de alta densidad (Organizador izquierdo) completamente ruteado. Con distribuidores FD -4UHD con acopladores LC*

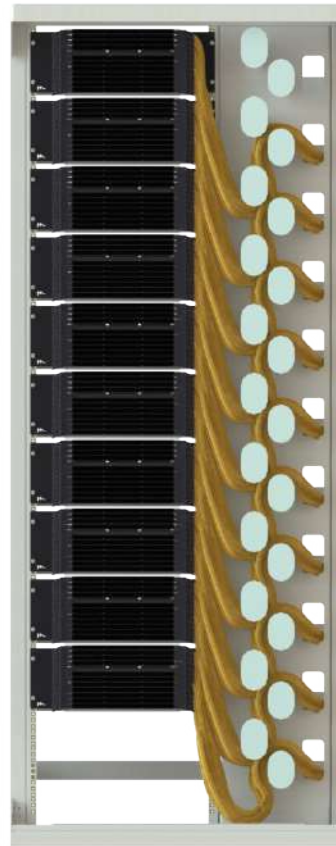


FIGURA 3. Gabinete interior de alta densidad (Organizador derecho) completamente ruteado. Con distribuidores FD -4UHD con acopladores LC*

PRODUCTOS RELACIONADOS

PRODUCTOS RELACIONADOS			
NO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RENDER
1	FD-2UHD-XX-XXX -X-XXXX-X	DISTRIBUIDO R 2 UHD PRECARGADO	
2	FK-EF-320	EMPALMADOR A DE ALINEACION POR NUCLEO	
3	PT-09-SCU-0200 -E-S-06	PIGTAIL SC/UPC SM G657A2	
4	FCA-144-A-D-L-9	CABLE DISTRIBUCIO N 144 FIBRAS SM G652D INT. LSZH	



ESPECIFICACIONES DISTRIBUDOR FGO-44U-XXX-XX-X-ASS-EMP	
Dimensiones (Alto X Ancho X Profundidad) (mm)	2200 X 875 X 610
Temperatura de operación	-5°C - 60°C
Humedad permitida	90% a 30°C
Presión de aire soportada	70 KPa - 106 KPa
Opción de material	Acero rolado en frío
	Acero inoxidable
Color	Blanco
	Negro
	Gris
	Oro
Unidades de Rack	44 U
Peso	169 Kg
Entrada de cable	Superior
	Inferior
	Ambas



DIMENSIONES Y CAPACIDAD FGO-44U-XXX-XX-X-ASS-EMP

Dimensiones (Alto X Ancho X Profundidad) (mm)	Capacidad Max. (SC)	Capacidad Max (LC)	Paneles (SC. 24 acopladores / LC. 36 acopladores)		
2200 X 875 X 610	3168	4752	Altura del distribuidor FD x UHD	Charola por distribuidor FD x UHD	Máximo de distribuidor es por gabinete
			1U	3	44
			2U	6	22
			4U	12	11

FDxUHD DIMENSIONES Y CAPACIDAD

Altura	Profundidad	Ancho	Distribuidor FDxUHD		Cantidad de charolas tipo cassette
			Capacidad		
			SC	LC	
1U	280	19"/21"/23"	72	108	3
2U	280	19"/21"/23"	144	216	6
4U	280	19"/21"/23"	288	432	12



MEDIDAS GABINETE

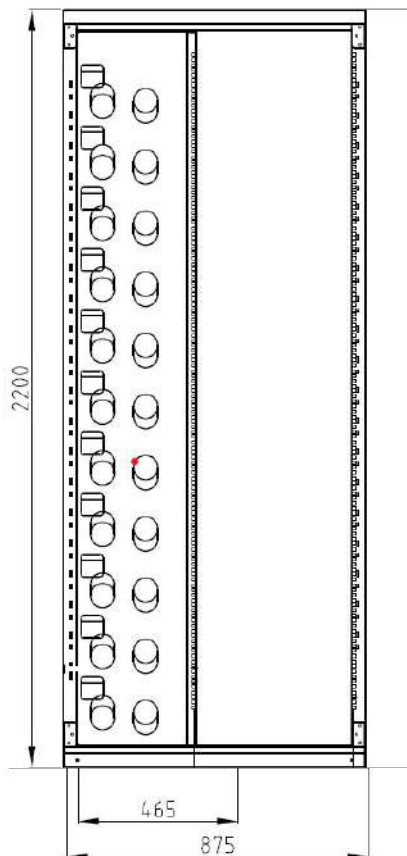


FIGURA 4. VISTA FRONTAL ORGANIZADOR IZQUIERDO

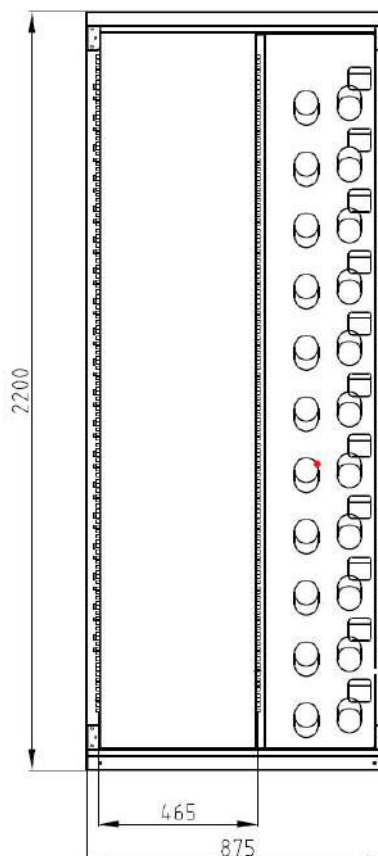


FIGURA 5. VISTA FRONTAL ORGANIZADOR DERECHO

NOTA: Todas las medidas están en mm. La tolerancia es +/- 5 mm en medidas exteriores.



MEDIDAS GABINETE

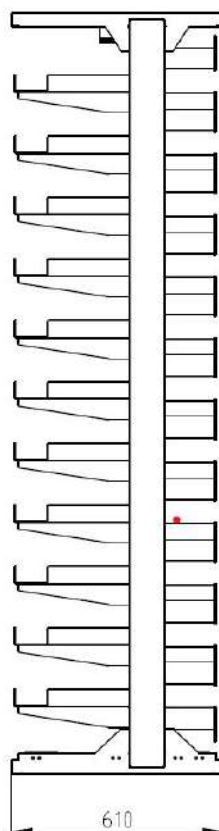


FIGURA 6. VISTA LATERAL

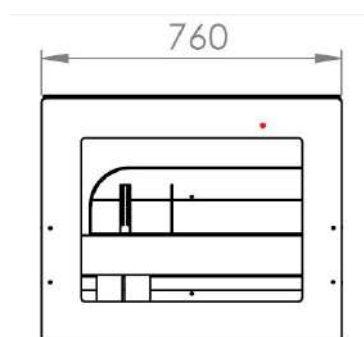


FIGURA 7. VISTA SUPERIOR

NOTA: Todas las medidas están en mm. La tolerancia es +/- 5 mm en medidas exteriores.



MEDIDAS CHAROLA

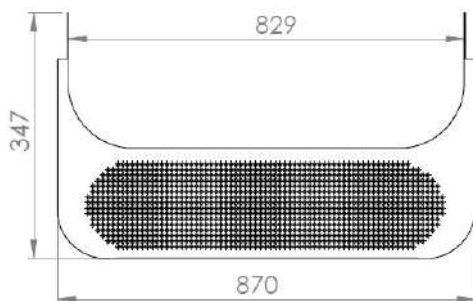


FIGURA 8. VISTA SUPERIOR



FIGURA 9. VISTA FRONTAL

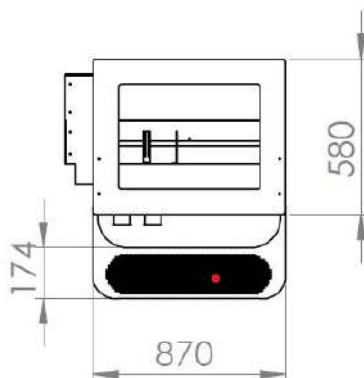


FIGURA 10. VISTA SUPERIOR

NOTA: Todas las medidas están en mm. La tolerancia es +/- 5 mm en medidas exteriores.



EMBALAJE Y ESTIBADO

INFORMACIÓN SOBRE ENVÍOS	
Contenido por paquete	1 Gabinete, Kit de sujeción (4 taquetes para concreto, 4 arandelas planas, 4 arandelas de presión y 20 cinchos metálicos ajustables), 1 charola.
Tipo de empaque	Caja de madera

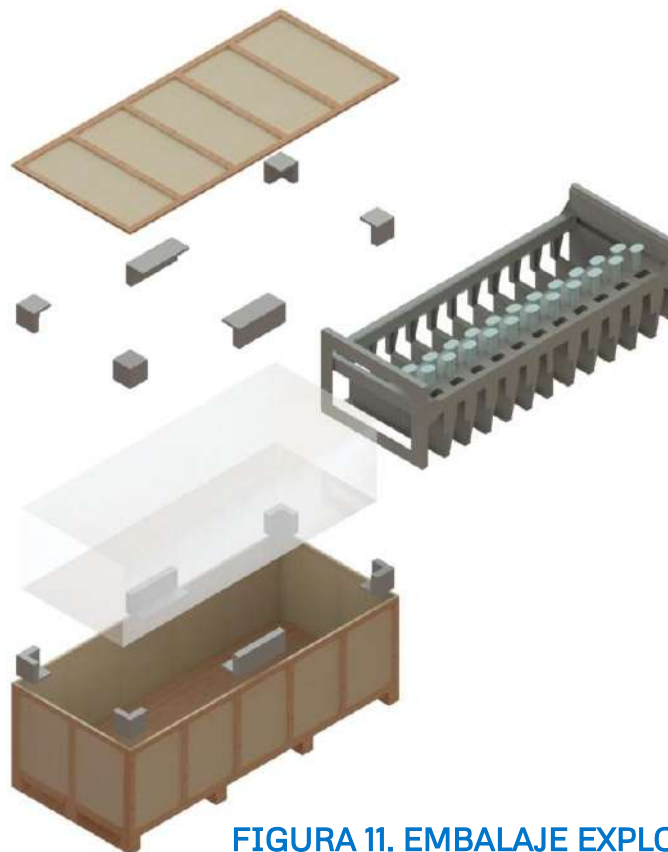
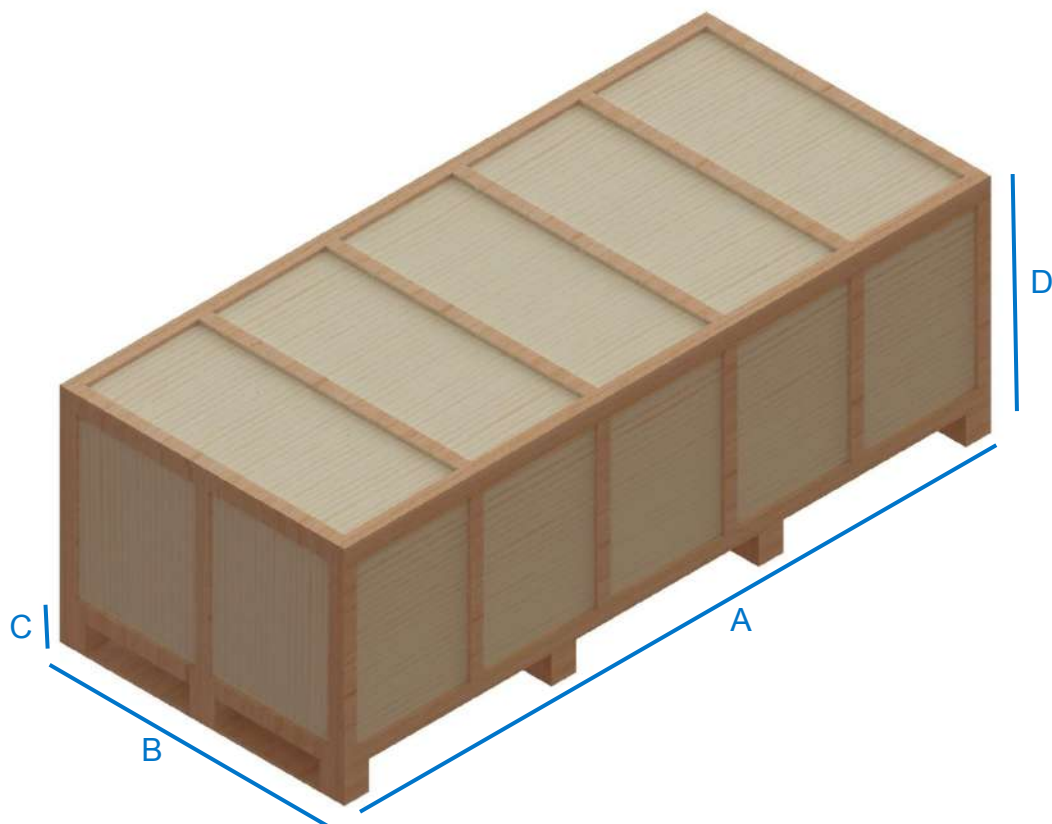


FIGURA 11. EMBALAJE EXPLOSIONADO

Nota: El embalaje viene con el rack envuelto en poliburbuja, y protegido con endcaps de pared y de base, junto con la charola empleada; todo dentro de la caja de madera.

EMBALAJE Y ESTIBADO

FIGURA 12. EMBALAJE DEL GABINETE.

Cantidad	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	PESO (kg)
1 Gabinete	2322	1022	102	799	220.5

Nota: Peso de la caja de madera 51.5 kg.

CONFIGURACIÓN

GABINETE INTERIOR PARA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA

FGO-44U-XXX-XX-X-X-ASS-EMP

XXX - MATERIALCRS-Acero rolado en frio
INO-Acero inoxidable**XX - TIPO DE ACOPLADOR**WH- Blanco
BL- Negro
GR- Gris**X- ENTRADA DE CABLE**T- Parte superior
B- Parte inferior
M- Parte superior e inferior**X - LADO DEL ORGANIZADOR**R- Lado Derecho
L- Lado Izquierdo

\ NOTAS DEL USUARIO

